

APZ9-850M Simple

Линеен сифон с основа за перфорирани решетки

Приложение


- За достъп до инвалидни колички
- За отводняване на нивото на пода
- За монтаж в открити пространства или близо до стена
- За вътрешна употреба

Характеристики

- Сигурна връзка със строителната хидроизолационна система
- Комбинираният уловител на миризми (собствено защитено патентно решение) осигурява защита срещу миризмите от канализацията дори след изсъхване на водата от сифона
- Материал: полипропилен, изпълнен с талк, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Произведени от силно издръжлива пластмаса, която е устойчива на замръзване и химикали.
- Решетката е включена в опаковката
- Самозалепваща лента за качествена хидроизолация
- Височина на монтаж от 62 мм
- Регулируеми пластмасови анкерни крака 0–35 мм, позволяващи бърз и удобен монтаж, включително прецизната настройка на необходимото ниво
- Висока устойчивост срещу химикали

Обхват на доставката

- Кука за изваждане на решетката
- Комплект елементи за закрепване на регулируемите крака: винт 4.2 x 9.5 - 8 бр
- Комплект за фиксиране: винт Ø4,2 x 38 - 8 бр., Дюбел Ø8 - 8 бр
- Комбиниран хидрозатвор SMART
- Перфорирана решетка от неръждаема стомана Simple 9 в мат със защитен филм
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Регулируеми по височина крачета 4 бр
- Линеен сифон

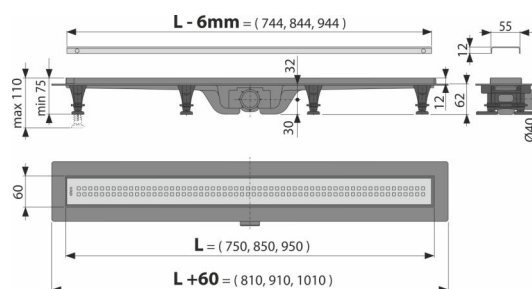

Продуктов код, Логистична информация

| Код | EAN | Тегло (брой опаковка палет) | Размери (брой опаковка) | Количество (опаковка палет) |
|-----------|---------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| APZ9-850M | 8595580537432 | 850 мм 1,97 59,17 197,5 кг | 965x80x145 мм | 30 90 бр |

| Гаранция | Митнически код | Норми |
|----------------|----------------|---------|
| 2/6 гаранция * | 39229000 | EN 1253 |

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 75-110 мм
- Минимална дебелина на бетона 62 мм
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 640 Pa
- Диаметър на сифона към отпадните води 40 мм
- Поток на входната мрежа 28 l/min
- Клас на натоварване К3 300 kg
- Клапа против миризма, комбиниран с воден затвор 29 mm