

G-NSL 125

Пластмасов профил за за скрити
фуги в гипсокартон

Материал:

- твърдо и меко PVC - UV и алкално устойчиво

Характеристики и предимства:

- Естетически приятни детайли
- Връзка между гипсокартон и стени без пукнатини
- Лесно и бързо поставяне
- Меко рамо за прилягане към всякаква стенна повърхност
- За гипсокартон с дебелина 12.5 mm

Инструкции за употреба:

Фиксирайте профила към гипсокартон с помощта на такер или лепило. Нанесете мазилката и я завършете при изпъкналия ръб на профила. Препоръчителната ширина на фугата е 10-12 mm.

Опаковка, съхранение и транспорт:


Опакован в картонени кашони. Да се съхранява да сухо и проветриво място. Да се транспортира в хоризонтална позиция

Сертификация и маркировки:

Продуктът не е обект на нито един хармонизиран стандарт

Технически данни:

Дължина [mm]	2500
Дебелина на гипсокартона [mm]	12.5
Ширина на фугата [mm]	10-12
Други размери на профила mm]	Виж схемата

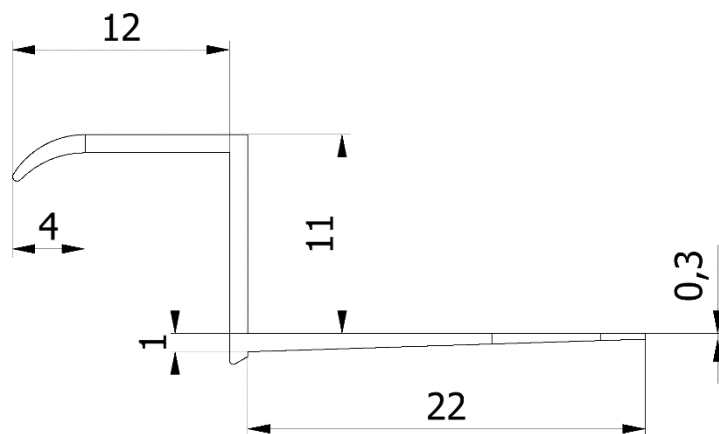

Издадена на 7.2.2023.

Тази актуализация прави невалидни всички предишни версии на тази техническа карта. Посочените размери на продукта са номинални и могат да варират в рамките на допустимите производствени допуски.